



Termal Inkjet

Wolke m610[®] advanced

Wolke m610 advanced temiz ve düzenli çalışma ve herhangi bir denetleyici bakım gerektirmeyen katı halli elektronik sayesinde üstün baskı kalitesi sunar.

Wolke m610 advanced Termal Inkjet (Mürekkep Püskürtmeli) yazıcı, hem tek başına hem de üretim hattı ekipmanına tamamen entegre işletim seçenekleriyle zorlu endüstriyel uygulamalar için ideal bir seçenektir.

Wolke m610 advanced; uzaktan yazıcı denetimi, yüksek hızlı seri oluşturma ve DataMatrix markalama dahil olmak üzere karmaşık kodlama gereksinimleri olan müşteriler için tasarlanmıştır. Geniş ölçüde ilaç ve tütün uygulamalarında kullanılan m610 advanced, şimdi müşterilerin üretkenlik, kalite ve verimlilik hedeflerini tutturmasına yardımcı olacak özellikler sunuyor.



Çalışma Süresi Avantajı

- Inkjet kartuş dışında aşınan veya değiştirilmesi gereken parça olmaz
- Basit kartuş değişimi bir dakikadan daha kısa sürede, özel bir eğitime gereksinim duyulmadan gerçekleştirilebilir

Verimli Çalışma

- Bilgisayarla görme denetimi için uygun olan maksimum 50,8 mm (2 inç) yüksekliğinde ve 600 x 600 dpi yüksek çözünürlüklü kodlar yazdırır
- Perpetuo Print Mode™*
- Mürekkep yapılandırması gerektirmez; kartuşu yerleştirir yerleştirmeden yazdırmaya başlayın*

Kod Güvencesi

- Basit kod seçimi ve müşteri tarafından seçilebilen kurallar insan hatasını engeller; genel işlemlerin tümüne beş veya daha az dokunuşla erişilebilir
- Üçüncü taraf HMI ekranlardan uzaktan denetim için yazıcıyı web sunucusu işlevi aracılığıyla entegre edin

Kolay kullanılabilirlik

- Kolay işletim için tam, kapalı klavye ile 9,0 inç LCD ekran
- Dökülmeyi ve karışıklığı neredeyse ortadan kaldıran orijinal HP® kartuşlarla temiz işletim
- Uzaktan çalıştırma ve yüksek hızda seri oluşturma için gelişmiş iletişim protokolü

* Bu özellikten orijinal Videojet TIJ mürekkep kartuşları kullanıldığında yararlanılabilir

Wolke m610[®] advanced

Termal Inkjet (Mürekkep Püskürtmeli) Baskı

Hat Hızı/Çözünürlük Kapasitesi

600 x 240 dpi'de 250 fpm (75 m/dk)
Maksimum 600 x 600 dpi çözünürlük

Hat hızı seçilen baskı çözünürlüğüne bağlıdır

Yazıcı Kartuşu

Maksimum dört adet 12,7 mm uzunluğunda 600 dpi yazıcı kartuşu (yığın/birleştirilmiş veya ayrı olarak dağıtılmış)
Orijinal Videojet TII mürekkep kartuşları kullanıldığında yararlanılabilen özellikler: Otomatik kartuş tanıma ve parametre ayarı, mürekkep parti/lot numarası izleme, taşınabilir mürekkep düzeyi izleme ve gelişmiş yazdırma hızları

Lineer Barkodlar

EAN8, EAN13, UPC-A, CODE128, EAN128, 2/5i, Codabar, CODE39

DataMatrix Kodları

DataMatrix (20 matris boyutu mevcuttur), EAN-DataMatrix, QR Kodu

Klavye

Dokunmatik tepki veren membrana benzer; 81 sayısal, alfabetik ve özel işlev tuşu. Yaklaşık uluslararası PC düzeninde bilgisayar stili yerleşim

Ekran

800 x 480 piksel LCD arkadan aydınlatmalı 9,0" TFT-LCD ekran
Yakın WYSIWYG ekranda mesaj düzenleme

Dil Seçenekleri

İngilizce, Çekçe, Danca, Felemenkçe, Fince, Fransızca, Almanca, Macarca, İtalyanca, Norveççe, Lehçe, Portekizce, Slovence İspanyolca, İsveççe, Türkçe

Veri Arayüzü

TCP/IP, Ethernet, USB host

Denetleyici Boyutları

13,4" (341 mm) uzunluğunda
10,1" (256 mm) genişliğinde
4,6" (116 mm) yüksekliğinde

Boyutlara yazıcı kafası, aksesuar kabloları ve güç kaynağı bağlantıları dahil değildir

Yazıcı Kafası Boyutları

Hat entegrasyonu gereksinimlerini karşılamak için farklı boyutlara sahip dört yazıcı kafası seçeneği sunulmaktadır

Aşağıdaki boyutlar Standart Mavi yazıcı kafası içindir:

4,5 inç (115 mm) uzunluk

4,3 inç (110 mm) yükseklik

2,4 inç (60 mm) genişlik (sürtünme plakasında)

Boyutlara kartuş ve kablo bağlantıları dahil değildir

Kırmızı, Yeşil ve Sarı yazıcı kafasının boyutları, Mavi yazıcı kafasına göre uzunluk ve yükseklik açısından farklılık gösterir

Çevreyi Koruma

IP65 (denetleyici)

Sıcaklık/Nem Aralığı

5°C – 45°C (41°F – 113°F)

Yoğuşmaz nem oranı



Elektrik Gereksinimleri

Nominal besleme gücü 50/60 Hz'de 115 ya da 230/240 VAC

Yaklaşık Ağırlık (Denetleyici)

12,0 lbs (5,4 kg)

Boyutlar

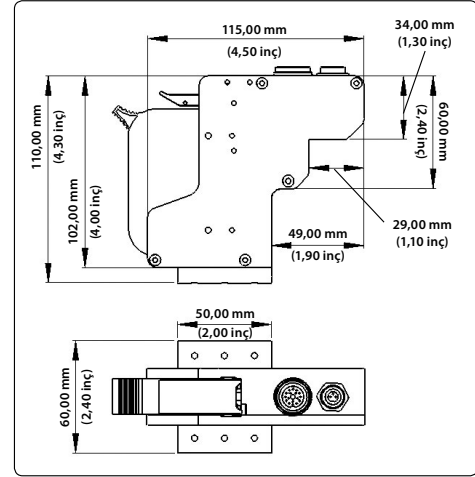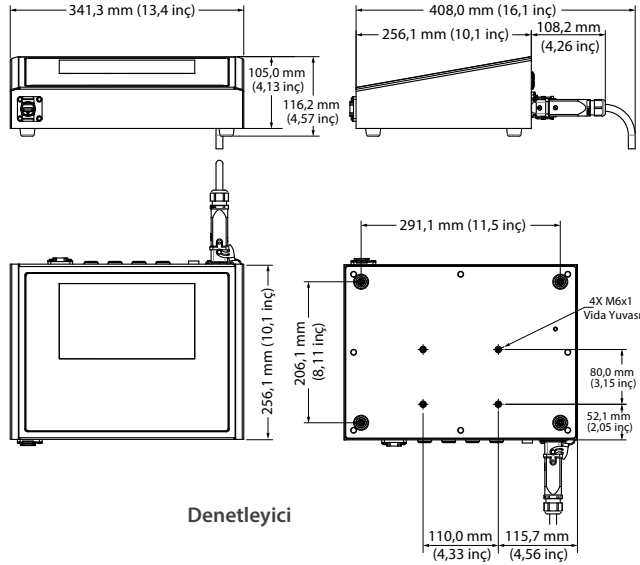

Tel **0216 469 7982**

veya **www.videojet.com.tr**

adresini ziyaret edin ya da

sales.turkey@videojet.com

Videojet Technologies Inc.

Çubukçuoğlu İş Merkezi Küçükbakkalköy Mah

Rüya Sok. No:11 Ataşehir İstanbul

© 2018 Videojet Technologies Inc. — Tüm hakları saklıdır.

Videojet Technologies Inc. sürekli ürün gelişimini ilke olarak benimsemiştir.

Tasarım ve/veya teknik özellikleri bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkımız saklıdır. HP, Hewlett-Packard Development Company, L.P. kuruluşunun tescilli ticari markasıdır.

Parça No. SL000656
ss-m610-advanced-tr-0218

wolke

by **VIDEOJET**